GRUNDRISS
M 1:50

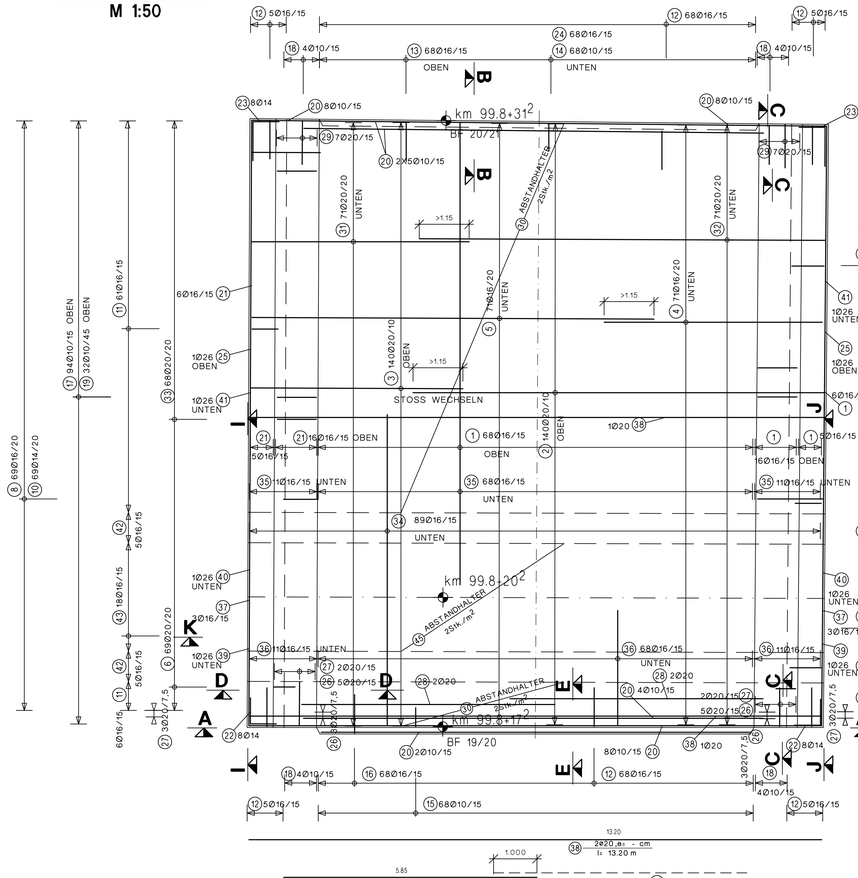

SCHNITT A-A
M 1:50

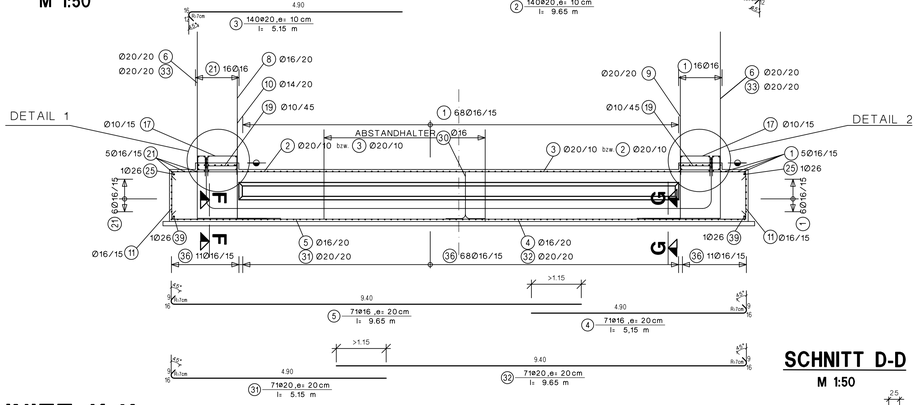

SCHNITT K-K
M 1:50

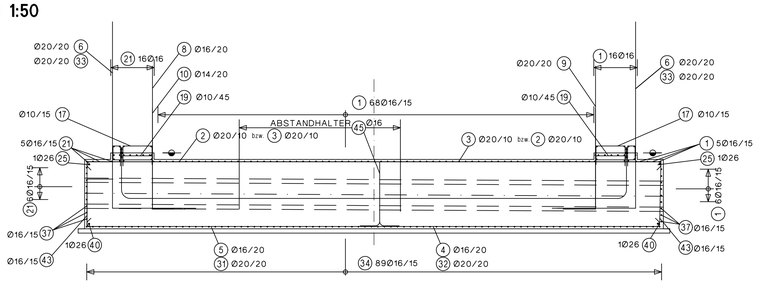

SCHNITT E-E
M 1:25



SCHNITT B-B
M 1:25



SCHNITT H-H
M 1:25



DETAIL 1
M 1:25



SCHNITT C-C
M 1:25



DETAIL 2
M 1:25



SCHNITT J-J
M 1:50

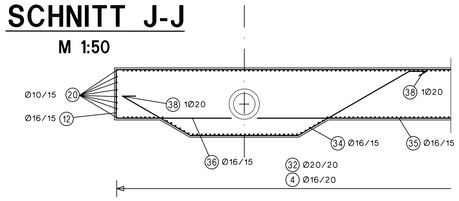

SCHNITT I-I
M 1:50

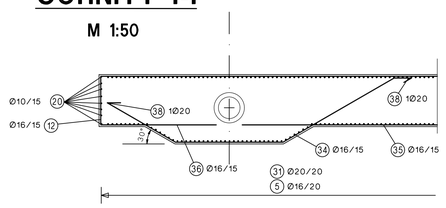

SCHNITT D-D
M 1:50



GRUNDRISS ZU SCHNITT D-D
M 1:50



SCHNITT F-F
M 1:10



SCHNITT G-G
M 1:10



VERLEGESCHEMA SCHUBBÜGEL
POSITION 7,44
M 1:100

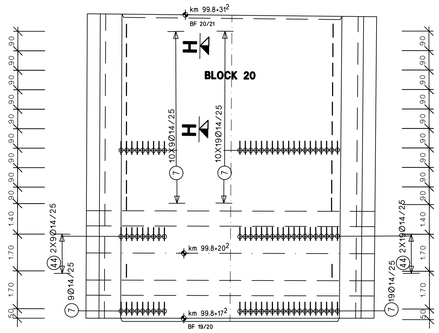

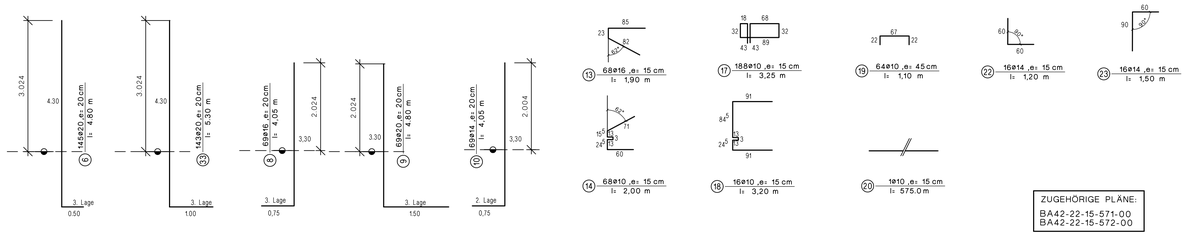

ZUGEHÖRIGE PLÄNE:
BA42-22-15-571-00
BA42-22-15-572-00

LEGENDE:	
BETONGÜTE	B400/SA/FB/GK32/K3
STAHLGÜTE	Bst 550
BETONDECKUNG	4,0cm

ANMERKUNGEN:

- KILOMETRIERUNG AUF GLEIS 1 BEZOGEN
- VERLEGESCHEMA FÜR BANDERDER, ERDUNGSBUCHSEN UND QUERVERBINDER SIEHE PLAN BA42-18-99-602-00
- POSITION 26 + 27 SIND MITTELS MUFFENSTOSZ ZU VERLAENGERN. DIE ANSCHLUSZEISEN WERDEN MIT DER WANDBEWEHRUNG EINGEBAUT.

UNFALLSCHUTZ III

GERADE NACH OBEN ENDENDE STÄBE (STECKEISEN) MÜSSEN ABGEDECKT, ODER ZUSÄTZLICH HAKENFÖRMIG ABGEBOGEN WERDEN, OHNE VERRINGERUNG DER HAFTLÄNGE

BIEGEANWEISUNG für BST 550
lt. ÖNORM B 4700



STAHLLISTE

STAHLGÜTE: BSt 550

Pos.	Stk.	Ø[mm]	L[m]	10	12	14	16	18	20	25	26	30
1	95	16	13.80	-	-	-	1311.00	-	-	-	-	-
2	145	20	9.65	-	-	-	-	-	1351.00	-	-	-
3	145	20	5.15	-	-	-	-	-	721.00	-	-	-
4	71	16	5.15	-	-	-	365.65	-	-	-	-	-
5	71	16	9.65	-	-	-	685.15	-	-	-	-	-
6	145	20	4.80	-	-	-	-	-	696.00	-	-	-
7	308	14	3.20	-	-	985.60	-	-	-	-	-	-
8	69	16	4.05	-	-	-	279.45	-	-	-	-	-
9	69	20	4.80	-	-	-	-	-	331.20	-	-	-
10	69	14	4.05	-	-	279.45	-	-	-	-	-	-
11	134	16	2.50	-	-	-	335.00	-	-	-	-	-
12	156	16	2.90	-	-	-	452.40	-	-	-	-	-
13	68	16	1.90	-	-	-	129.20	-	-	-	-	-
14	68	10	2.00	136.00	-	-	-	-	-	-	-	-
15	68	10	2.00	136.00	-	-	-	-	-	-	-	-
16	68	16	1.95	-	-	-	132.60	-	-	-	-	-
17	188	10	3.25	611.00	-	-	-	-	-	-	-	-
18	16	10	3.20	51.20	-	-	-	-	-	-	-	-
19	64	10	1.10	70.40	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1	10	575.00	575.00	-	-	-	-	-	-	-	-
21	27	16	13.90	-	-	-	375.30	-	-	-	-	-
22	16	14	1.20	-	-	19.20	-	-	-	-	-	-
23	16	14	1.50	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-
24	68	16	1.85	-	-	-	125.80	-	-	-	-	-
25	2	26	13.80	-	-	-	-	-	-	27.60	-	-
26	16	20	1.90	-	-	-	-	-	30.40	-	-	-
27	10	20	2.15	-	-	-	-	-	21.50	-	-	-
28	4	20	5.85	-	-	-	-	-	23.40	-	-	-
29	14	20	3.30	-	-	-	-	-	46.20	-	-	-
30	76	16	3.45	-	-	-	262.20	-	-	-	-	-
31	71	20	5.15	-	-	-	-	-	365.65	-	-	-
32	71	20	9.65	-	-	-	-	-	685.15	-	-	-
33	143	20	5.30	-	-	-	-	-	757.90	-	-	-
34	89	16	8.00	-	-	-	712.00	-	-	-	-	-
35	98	16	10.60	-	-	-	954.00	-	-	-	-	-
36	98	16	2.60	-	-	-	234.00	-	-	-	-	-
37	6	16	2.40	-	-	-	14.40	-	-	-	-	-
38	2	20	13.20	-	-	-	-	-	26.40	-	-	-
39	2	26	2.60	-	-	-	-	-	-	5.20	-	-
40	2	26	2.40	-	-	-	-	-	-	4.80	-	-
41	2	26	10.60	-	-	-	-	-	-	21.20	-	-
42	20	16	2.70	-	-	-	54.00	-	-	-	-	-
43	36	16	2.90	-	-	-	104.40	-	-	-	-	-
44	56	14	4.00	-	-	224.00	-	-	-	-	-	-
45	18	16	4.25	-	-	-	76.50	-	-	-	-	-
Summe:												
Summe der Längen [m]				1579.60	0.00	1532.25	6683.05	0.00	5055.80	0.00	58.80	0.00
Masse pro Laufmeter [kg/m]				0.617	0.888	1.208	1.578	1.998	2.466	3.853	4.168	5.549
Masse pro ds [kg]				973.9	0.0	1851.6	10421.3	0.0	12468.4	0.0	245.1	0.0
Gesamtmasse [kg]				25960,8								